



ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ - ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ - ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΑ - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

USB CHARGER

AC

VALCO 

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

- Οι τιμές τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλιάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία μας και σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την τιμολόγηση τους.
- Σε κάθε περίπτωση επιστροφής μέσω πρακτορείων πρέπει να μας ενημερώνετε.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

EUROBANK

0026.0118.48.0200517530

IBAN: GR 440 260 118 0000 480 200 517 530

SWIFT CODE: EFGBGRAA

ALPHA BANK

473.00.2320.000391

IBAN: GR59 0140 4730 4730 0232 0000 391

SWIFT: CRBAGRAAXX

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

208 44 1044 04

IBAN: GR32 0110 2080 0000 2084 4104 404

SWIFT ETHNGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

522 308 63 88 364

IBAN: GR61 0172 2230 0052 2308 6388 364

SWIFT: PIR BG RAA

PROCREDITBANK

(BULGARIA) EAD, THESSALONIKI BRANCH , GREECE

BANK ACCOUNT: 1400 117501

name :ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΛΟΥΚΑ Ο.Ε.

SWIFT CODE : P R C B G R A A

IBAN : GR 49 116 000 000 0000 1400 117501

Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε
με fax στο 2310 770345, για κάθε πληρωμή σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ.: (+30) 2310 529639

Fax: (+30) 2310 770345

E-mail: info@valcom.gr

www.valcom.gr

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

orders@valcom.gr

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται στον παρών κατάλογο δεν είναι δεσμευτικά. Ενδεχομένως να υπάρχουν τυπογραφικά ή/και αριθμητικά σφάλματα ή/και παραλήψεις. Να σημειωθεί, ότι η επιχείρηση Αφοί Άγγελου Βαλούκα «Valco» ΟΕ τηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία ενημέρωση προς τον αναγνώστη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, καμία ευθύνη, νομική ή ηθική, δεν βαρύνει την επιχείρηση.

©2018, Αφοί Άγγελου Βαλούκα, Valco, Σχεδιάστηκε και εκτυπώθηκε στην Ελλάδα.



YB4835D

Κωδικός προϊόντος: 501.A01

ΨΗΦΙΑΚΟ 3-ΦΑΣΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ AC 20-500V ΜΕ ΟΘΟΝΗ LED

Τάση : AC 20-500v

Ανάλυση: 1V

Ακρίβεια: 1% + / - 2 words

Οθόνη: LCD

Διαστάσεις: 70x40x0mm

Άνοιγμα εγκατάστασης: 68x38 mm

Βάρος: 50g

Σύνθετη αντίσταση εισόδου: > 3MΩ

Ρυθμός μέτρησης: ≥2 times / S

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 ~ +50 °C

Υγρασία λειτουργίας: 10 ~ 80%

Πίεση εργασίας: 80 ~ 106kPa

Τιμή: €10,14



V036C

Κωδικός προϊόντος: 501.A02

ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ DC 0-100V ΤΡΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Μέτρηση τάσης: DC 0-100V πρόσβαση τριών καλωδίων

Οθόνη: 0.36" RGB LED

Ταχύτητα ανανέωσης: 200ms/time

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10~65

Μέγεθος: 37x23x15mm

Οπή: 34.5x18.5mm

Κατανάλωση: <20mA

Μήκος καλωδίου: 20cm

Τιμή: €3,90



OM002

Κωδικός προϊόντος: 501.A37

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12,24,36, 48V


Τάση εισόδου: 8-48V

Ρεύμα εισόδου: 5-10mA

Κατανάλωση: 200-700mW

Κατάλληλο για μπαταρίες τύπων: lead-acid battery και Lithium battery

Τιμή: €14,70

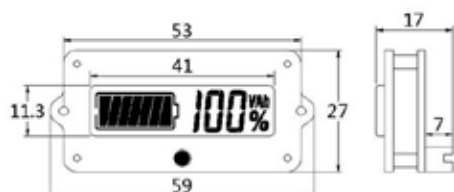

OM029 100A

Κωδικός προϊόντος: 501.A35

ΜΕΤΡΗΤΗΣ COULOMB 8-80V 50A 100A LITHIUM IRON PHOSPHATE LEAD ACID LIFEPO BATTERY CAPACI- TY TESTER INDICATOR

Μέτρηση τάσης: DC 0-100V πρόσβαση τριών καλωδίων

Οθόνη: 0.36" RGB LED

Ταχύτητα αναέωσης: 200mS/time

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10~65

Μέγεθος: 37x23x15mm

Οπή: 34.5x18.5mm

Κατανάλωση: <20mA

Μήκος καλωδίου: 20cm

Τιμή: €3,90



V018R

Κωδικός προϊόντος: 501.A03

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 12V 24V / 5V 2A USB ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διαστάσεις: 75mm x 40mm

Είσοδος: αναπτήρας αυτοκινήτου

Έυρος μέτρησης τάσης: DC 8-30V (DC 12V/24V)

Οθόνη: 3-bits, Red LED digital tube

USB Τάση εξόδου: DC 5.0-5.1V

USB Ρεύμα 0-2.1A

Λειτουργία 1: παρακολούθηση τάσης μπαταρίας, 12V για αυτοκίνητα, 24V για λεωφορεία και φορτηγά.

Λειτουργία 2: φορτιστής USB 0-2.1A για κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, κάμερες κτλ.

Υποστηρίζει: Apple/Android, iPhone/Ipad/Ipod/Samsung

Τιμή: €7,71





T0002M

Κωδικός προϊόντος: 501.A08

ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΕΝΥΔΡΙΑ

Εύρος θερμοκρασίας: -50~ +70°C
 Ανάλυση θερμοκρασίας: 0.1
 Ακρίβεια μέτρησης: ±1°C
 Ισχύς: 2 LR44 μπαταρίες (συμπεριλαμβάνονται)
 Αισθητήριο: 1 μέτρο
 Διαστάσεις: 47x28x14mm

Τιμή: €3,51



QC035

Κωδικός προϊόντος: 501.A09

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΙΣΧΥΣ DC/AC 12V ΣΕ 110V 220V AC ΜΕ 2A 5V ΦΟΡΤΙΣΤΗ USB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΤΑΜΠΛΕΤ

Ισχύς εξόδου: 101 - 200W
 Τύπος εξόδου: Μονό USB
 Βάρος: 170g
 Τάση εισόδου: 110V 220V
 Τάση εξόδου: 12V DC
 Μετατροπέας: DC/DC
 Συχνότητα εξόδου: 50Hz
 Ισχύς: 150W
 Μέγιστη Ισχύς: 200W
 Έξοδος: 5V/2A

Τιμή: €23,10



D093V

Κωδικός προϊόντος: 501.A40

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ DC/DC 300W, MAX 10A ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 12V 24V 30V ΣΕ 5V 8.4V 12V 24V

Ισχύς εξόδου: 51 - 100W
 Διάσταση/Βάρος: 85x32x60mm/106gr
 Τάση εισόδου: 3.5-30V
 Τάση εξόδου: 0.8-29V
 Ρεύμα εξόδου: 0-10A
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C to +85°C
 Αποτελεσματικότητα: about 92%

Τιμή: €23,70



D075V

Κωδικός προϊόντος: 501.A41

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ DC/ DC 5-35V AC 6-25 DC ΣΕ 1.25-30V 1A

Τύπος: Ρυθμιστής τάσης
Τάση εξόδου: 1.25-30V 1A
Τάση εισόδου: DC IN: 5-35V AC IN: 6-25
Ρεύμα εξόδου: 1A (max)
Διαστάσεις: 71x46mm
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40..+85

Τιμή: €8,40

D108A

Κωδικός προϊόντος: 501.A42

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ DC/ DC 5-35V AC 6-25 DC ΣΕ 1.25-30V 1A

Τύπος: Ρυθμιστής τάσης
Τάση εξόδου: 1.25-30V 1A
Τάση εισόδου: DC IN: 5-35V AC IN: 6-25
Ρεύμα εξόδου: 1A (max)
Διαστάσεις: 71x46mm
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40..+85

Τιμή: €37,20



ISAC015

Κωδικός προϊόντος: 501.A43

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ CCTV 110/220VAC TO 12VDC 3A

Ισχύς εξόδου: 1 - 50W
Τάση εισόδου: 220V
Τάση εξόδου: 12V
Ρεύμα εξόδου: 3A
Τάση εισόδου: 100-240AC
Τάση εξόδου: 12V

Τιμή: €7,05



F001MC

Κωδικός προϊόντος: 501.A44

**12V 24V 36V 48V 60V WATERPROOF
DC MOTOR SPEED CONTROL PWM
HHO RC CONTROLLER 10-60V 20A
1200W MAX**

Τύπος κινητήρα: DC Motor

Τάση εισόδου: DC10-60V

Έλεγχος ισχύος: 0.1-1200W PWM


Συχνότητα: 25kHz

Διαστάσεις: 88x59x35mm

Βάρος: 94g

PWM duty cycle: 5% -100%

Τιμή: €18,00

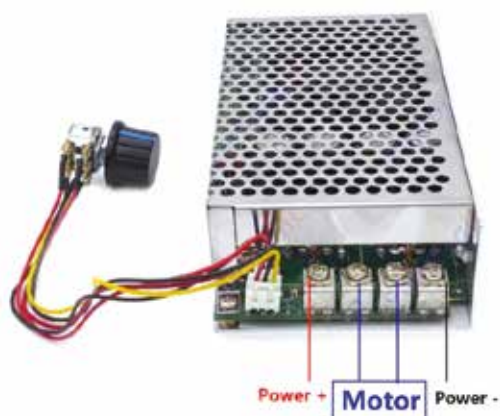

F80A

Κωδικός προϊόντος: 501.A45

**12V 24V 36V 48V 80A 4000W DC
MOTOR SPEED CONTROL PWM HHO
CONTROLLER**

Τύπος κινητήρα: DC Motor

Διαστάσεις: 144x78x38mm

Απαιτήσεις ισχύος: 10-50 Vdc

Μέγιστη τιμή ρεύματος: 80A

Συχνότητα: 15KHz


Έλεγχος ισχύος κινητήρα: 0.01-4000W

Ρεύμα αναμονής: 0.04A

Εύρος: 0-100%

Διαστάσεις PCB: 144x78x38 mm

Τιμή: €109,50

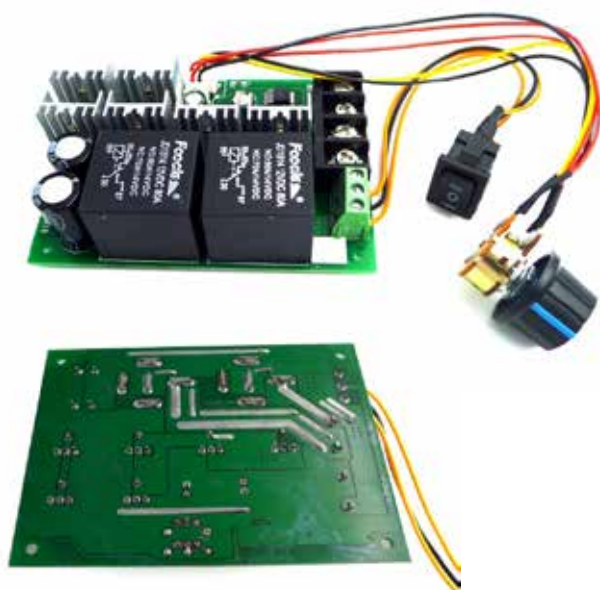

F118M

Κωδικός προϊόντος: 501.A46

**12V 24V 36V 48V 40A FORWARD
REVERSE REVERSIBLE DC ΚΙΝΗΤΗΡΑ
SPEED CONTROL FOR BRUSH MOTOR**

Τάση λειτουργίας: DC10V-50V

Τάση εξόδου: Load Linear

Μέγιστο ρεύμα: 60A

Συνεχές ρεύμα: 40A

Σύνδεση: Κλήμα

Συχνότητα: 15KHZ

Έλεγχος: ποτενσιόμετρο με διακόπτη

Διαστάσεις/Βάρος: 100x76x28mm/180gr

Τιμή: €18,90



F043M

Κωδικός προϊόντος:501.A47

CSM9N DC 12, 24, 36, 40V, 30A ΕΛΕΓΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Τύπος κινητήρα: DC Motor

Διαστάσεις: 70x39x31mm

Συχνότητα: 21kHz

Ρυθμιζόμενος κύκλος λειτουργίας: 10%-100%

Βάρος: 72g

Τάση τροφοδοσίας: 12V-40V

Τιμή: €26,70



QC019

Κωδικός προϊόντος:501.A48

ΔΙΠΛΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD 5V 2.4A ΚΑΙ 5V 1A

Τάση εισόδου: DC 12-24V

Έξοδος: 5V/2.4A ή 1A

Τιμή: €17,55



QC025B

Κωδικός προϊόντος:501.A49

ΔΙΠΛΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB DUAL ROCK- ER CAR CHARGER DUAL USB 5V 3.1A WITH M LED LIGHT POWER SOCKET

2 port USB socket

Power input: DC 12V-30V

USB socket power output: DC 5V 3,1A

Output: 5V 6.2A DC (Total)

Weight :0.8 ounces

Package include:1x Universal Rocker Dual USB Blue

Τιμή: €14,10



QC024

Κωδικός προϊόντος: 501.A58

**ΔΙΠΛΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΤΑΜΠΛΕΤ, ΜΕ ΟΘΟΝΗ
LED ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΣΗΣ**

Διαστάσεις: 5x2,5x2,5mm

Βάρος: 17gr

Τάση εισόδου: DC12V/24V

Έξοδος: 5Vdc 4,2A

Τιμή: €31,50



F021M 3-12V

Κωδικός προϊόντος: 501.A57

**ΔΙΟΔΟΣ 6.5MM ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΕΪΖΕΡ
650NM 5MW**

Μήκος κύματος: 650nm

Οπτική ισχύς: 5mW

Τάση λειτουργίας: 2.5-3.5V

Ρεύμα εξόδου: <20mA

Θερμοκρασία λειτουργίας: -36°C..+ 65 °C

Κουκίδα: 10mm με 15mm στα 15m

Ώρες λειτουργίας: >1000hours

Διαστάσεις 6.5x10.5mm

Τιμή: €0,63



U028V

Κωδικός προϊόντος: 501.A52

**600W DC-DC BOOST CONVERTER
12-60V TO 13-80V 10A MAX STEP UP
CHARGER POWER MODULE WITH FAN**

Ισχύς: 500 - 1000W

Τύπος εξόδου: Single

Βάρος: 0.3

Τάση εισόδου: 10-60V

Τάση εξόδου: 13-80V

Τύπος: Μετατροπέας DC/DC

Ρεύμα εξόδου: 10A μέγιστο

Τιμή: €10,00

VI024

Κωδικός προϊόντος: 501.A01

600W DC-DC BOOST CONVERTER 12-60V TO 13-80V 10A MAX STEP UP CHARGER POWER MODULE WITH FAN

Ισχύς: 500 - 1000W
Τύπος εξόδου: Single
Βάρος: 0.3
Τάση εισόδου: 10-60V
Τάση εξόδου: 13-80V
Τύπος: Μετατροπέας DC/DC
Ρεύμα εξόδου: 10A μέγιστο

Τιμή: €39,00



OM006

Κωδικός προϊόντος: 501.A53

ΠΟΛΥΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LED

Εύρος μέτρησης ρεύματος: DC 0,000-10,00A
Εύρος μέτρησης τάσης: DC 0,00-33,00V
Ακρίβεια : $\pm 0,3\%$
Θερμοκρασία λειτουργίας: -15°C - 60°C
Διαστάσεις: 48x29x22mm
Βάρος: 18.5g
Εύρος μέτρησης χρόνου: 0-99h59min
Εύρος μέτρησης ισχύς: 0-330.0w
Εύρος μέτρησης χωρητικότητας: 0-99.999Ah
Εύρος μέτρησης ενέργειας : 0-999.99Wh

Τιμή: €23,70



VI018

Κωδικός προϊόντος: 501.A07

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ/ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ

Οθόνη: LED πράσινο και κόκκινο
Τάση: AC80~300V
Ρεύμα: 0~100A
Ανάλυση: $\pm 1\% \text{fs} + 1 \text{ digit}$
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 - 65
Υγρασία: 35~85% RH
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Δεν απαιτείται εξωτερική τροφοδοσίας
Διαστάσεις: 70x41x44mm

Τιμή: €21,30





VI016

Κωδικός προϊόντος: 501.A09

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ/ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ρεύμα λειτουργίας : <60mA
Οθόνη: 0.28" LED, κόκκινο/μπλε
Διαστάσεις: 48x29x21 mm
Ρυθμός ανανέωσης: ≥ 500ms
Σφάλμα: 1% (±1)
Τάση: 4.5V - 30V
Εύρος μέτρησης: DC0-100Vdc:
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10~+65
Υγρασία: 10-80%
Πίεση αέρα: 80-106kPa
Δοκιμή ρεύματος: 0-100A

Τιμή: €18,30

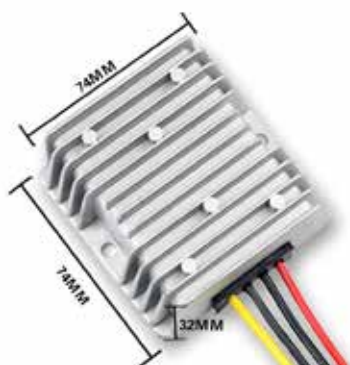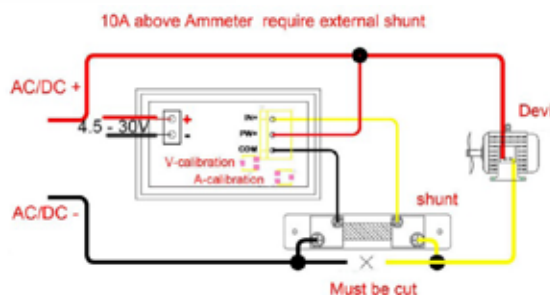

U002C-5A

Κωδικός προϊόντος: 501.A54

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ DC/DC ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ 12V ΣΕ 24V 5,10,15A 120W 240W 360W ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ισχύς εξόδου: 201 - 300W
Τάση εισόδου: DC12V
Τάση εξόδου: DC 24V
Τύπος: DC/DC μετασχηματιστής
Ρεύμα εξόδου: 5A 10A 15A
Αποδοτικότητα: 93%
Προστασία υπερτάσης: Ναι
Προστασία υπερπέντασης: Ναι
Προστασία υπερθέρμανσης: Ναι
Βάρος: 0.29kg

Τιμή: €33,60



F052M

Κωδικός προϊόντος: 501.A55

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Τύπος κινητήρα: AC Motor
Εύρος τάσης: 10V-220V
Διαστάσεις: 85x55x35mm
Μέγιστη ισχύς: 4000w
Βάρος: 150g

Τιμή: €9,45



F032MC

Κωδικός προϊόντος: 501.A56

ΝΤΙΜΕΡ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Τύπος κινητήρα: AC Motor
Εύρος τάσης: 50-220Vac
Διαστάσεις: 85x55x35mm
Μέγιστη ισχύς: 2000w
Βάρος: 50g

Τιμή: €3,12




U032V

Κωδικός προϊόντος: 501.A57

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ DC DC ΑΠΟ 12V ΣΕ 24V, 10A, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 240W

Ισχύς: 201 - 300W
Διαστάσεις: 74x74x32mm
Weight: 0.3kg
Input Voltage: DC10-20V
Output Voltage: DC24V
Type: DC/DC Converters
Output Current: 10A
cable length: 11cm
Output paramete: DC24V 10A,240W

Τιμή: €45,60

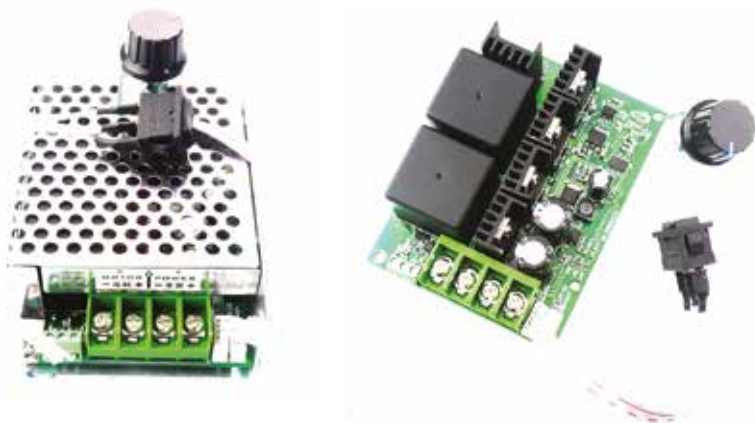

F023MC

Κωδικός προϊόντος: 501.A58

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 12V 24V 36V 48V 40A

Τύπος κινητήρα: DC
Input supply voltage: 10-60Vdc
Ισχύς: 0,1-1800W
Συχνότητα: 16khz
Διαστάσεις: 110x78x38mm
Βάρος: 250g
Κύκλος: 5% -100%

Τιμή: €24,60



F100A

Κωδικός προϊόντος: 501.A59

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 12V 24V 36V 48V 100A 5000W

Τύπος κινητήρα: DC Motor
Διαστάσεις: 145x78x38mm
Βάρος: 280g
Τάση τροφοδοσίας: DC10V-50V

Τιμή: €114,60



VI03C

Κωδικός προϊόντος: 501.A60

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ/ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΡΑΓΑΣ

Τύπος οθόνης: Ψηφιακή
Εύρος μέτρησης: AC 80-300V
Ακρίβεια μέτρησης: 1%(+-1)
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 to +65
Διαστάσεις: 72x61x87mm
Ρεύμα: 0.1-99.9A

Τιμή: €32,40



VI05C

Κωδικός προϊόντος: 501.A61

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΟΘΟΝΗΣ D69-2049 AC 80-300V 100A

Τύπος οθόνης: Ψηφιακή
Εύρος μέτρησης: 80.0-300.0Vdc
Ακρίβεια μέτρησης: 1%(+-1)
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10...+65°C
Διαστάσεις: 79 x43x48mm
Ρεύμα: AC 0-99.99 A

Τιμή: €36,90



OX-AD16RED

Κωδικός προϊόντος: 501.A62

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 50-500VAC ΣΕ ΤΡΙΑ ΧΡΩΜΜΑΤΑ

Τύπος οθόνης: Ψηφιακή

Εύρος μέτρησης: AC 50-500V

Ακρίβεια: 1% (+ / - 1 digit)

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 65 °C

Διαστάσεις: 48 x 29 x 27 mm

Τιμή: €4,50



W3005-220V

Κωδικός προϊόντος: 501.A66

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ/ ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ AC 220V DC 12V, 24V

Χρήση: Βιομηχανική

Εύρος θερμοκρασίας: 50°C ~ 110°C

Ακρίβεια μέτρησης: ±0.2 °C

Τάση τροφοδοσίας: 12V, 24V, 220Vac

Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα: Max 10A

Εκρίβεια ελεγκτή: ±0.1 °C

Είσοδος: 1 m waterproof probe

Τάση εισόδου: 12V 24V 220V

Διαστάσεις: 60x45x30mm

Τιμή: €43,50



OM03C

Κωδικός προϊόντος: 501.A67

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

Εύρος μέτρησης ρεύματος: AC 0-100A

Εύρος μέτρησης τάσης: 80 ~ 260VAC

Τάξη ακρίβειας: 1%

Θερμοκρασία λειτουργίας: -15°C~60°C

Ισχύς: 100A/22000W

Συχνότητα: 45-65Hz

Ακρίβεια μέτρησης: 1.0 grade

Βάρος: 100g

Τιμή: €35,10



VAC1100A

Κωδικός προϊόντος: 501.A68

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΙΣΧΥΟΣ/ΕΝΤΑΣΗΣ 1200A Vac1300A 120V 200A 300A VAC1100A VAC1050A 120V 50A 100A

Εύρος : 0.01~120V
Ακρίβεια τάσης 0.01V
Σφάλμα τάσης: ±1%
Εύρος μέτρησης ρεύματος: 0.1A~100A
Ακρίβεια μέτρησης ρεύματος: 0.1A
Σφάλμα ρεύματος: ±2%
Εύρος μέτρησης ισχύος: 0~200KW
Εύρος μέτρησης χωρητικότητας: 0 ~2000KAH
Watt measurement range: 0~4000KWH
Time Measurement Range: 0~999Days
Address Range:A01~A99
Wireless channel setting range: A-Z

Τιμή: €73,50




VAC1200A


Κωδικός προϊόντος: 501.A69

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΙΣΧΥΟΣ/ΕΝΤΑΣΗΣ 1200A Vac1300A 120V 200A 300A

Εύρος μέτρησης τάσης: 0.01~120V
Ακρίβεια μέτρησης τάσης: 0.01V
Σφάλμα μέτρησης τάσης: ±1%+5 figures
Εύρος μέτρησης ρεύματος: 0.1A~200A/300A
Ακρίβεια μέτρησης ρεύματος: 0.1A
Σφάλμα μέτρησης ρεύματος: ±2%+5 figures
Εύρος μέτρησης ισχύος : 0~200KW
Εύρος μέτρησης χωρητικότητας: 0 ~2000KAH
Εύρος μέτρησης :CO~4000KWH
Εύρος μέτρησης χρόνου: 0~999ημέρες

Τιμή: €80,10

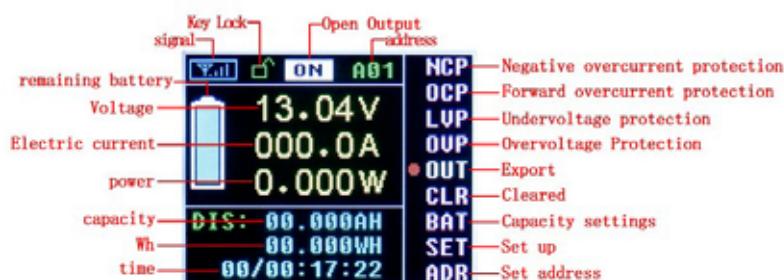

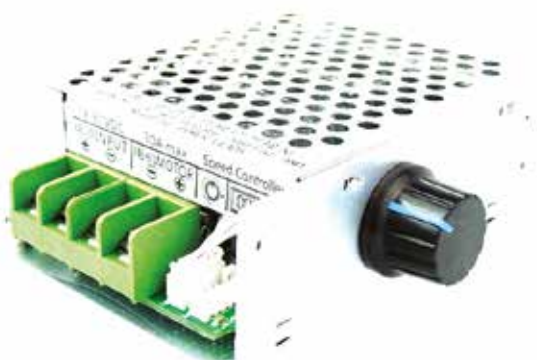

F002MC

Κωδικός προϊόντος: 501.A71

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, 12-80V 30A 2400W MAX

Τύπος κινητήρα: DC Motor
Τάση εισόδου: DC 12V-80V
Rated Current: 20A Max
Ρεύμα: 30A
Διαστάσεις: 110x79x35mm
Εύρος ελέγχου ταχύτητας: 0% -100%
Συχνότητα: 21KHz
Διάμετρος οπής για στήριξη: 8mm

Τιμή: €27,00



V003C

Κωδικός προϊόντος: 501.A72

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τύπος οθόνης: Ψηφιακή
Εύρος μέτρησης τάσης: DC 4.5-120V
Operating Temperature: -10..+ 65°C
Διαστάσεις: 48x29x22mm
Τύπος εισόδου: DC voltage
Εφαρμογές: Μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητο, ATV, σκούτερWar
Πιστοποιητικό: CE RoHS

Τιμή: €3,39



V007C

Κωδικός προϊόντος: 501.A73

ΨΗΦΙΑΚΟ AC ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ / ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD AC80-300 200-450V

Τύπος οθόνης: Ψηφιακή LCD
Measuring Range: AC80-300 200-450V
Τάξη ακρίβειας: 1%
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10..+65°C
Διαστάσεις: 79x43x48mm
Τάση: AC80-300 200-450V
Συχνότητα: 45-65Hz

Τιμή: €18,90



FJ40D1210A

Κωδικός προϊόντος: 502.A01

DC/DC ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 12V 24V ΣΕ 5V 10A

Τάση εισόδου: 12, 24Vdc
 Εύρος τάσης εισόδου: 8-35Vdc
 Αποδοτικότητα: 93% (μισού φορτίου), 91% (πλήρους φορτίου)
 Τάση εξόδου : 10V
 Ρεύμα εξόδου: 10A MAX
 Ισχύς εξόδου: 25W
 Μέγιστη ισχύς εξόδου: 40W
 Ρύθμιση τάσης: < 1%
 Ρύθμιση φορτίου: < 2%
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C ~+80°C
 Ανόρθωση: συγχρονισμένη
 Βαθμός προστασίας: IP68
 Θερμοκρασία πλήρους φορτίου: 50°C
 Προστασία: υπερένταση, υπερθέρμανση, βραχυκυκλώματος
 Προστασία πολικής αντιστροφής εισόδου: Καμία
 Διαστάσεις: 66x60x22mm

Τιμή: €17,55



FJ40D125A

Κωδικός προϊόντος: 502.A02

DC/DC ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 12V 24V ΣΕ 5V 3A

Τάση εισόδου: 12, 24Vdc
 Εύρος τάσης εισόδου: 8-35Vdc
 Αποδοτικότητα: 93% (μισού φορτίου), 91% (πλήρους φορτίου)
 Τάση εξόδου : 5V
 Ρεύμα εξόδου: 3A MAX
 Ισχύς εξόδου: 25W
 Μέγιστη ισχύς εξόδου: 40W
 Ρύθμιση τάσης: < 1%
 Ρύθμιση φορτίου: < 2%
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C ~+80°C
 Ανόρθωση: συγχρονισμένη
 Βαθμός προστασίας: IP68
 Θερμοκρασία πλήρους φορτίου: 50°C
 Προστασία: υπερένταση, υπερθέρμανση, βραχυκυκλώματος
 Προστασία πολικής αντιστροφής εισόδου: Καμία
 Διαστάσεις: 66x60x22mm

Τιμή: €12,15



R241205 5A

Κωδικός προϊόντος: 502.A03

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ 24VDC ΣΕ 12VDC 5A ΜΕ ACC ΜΝΗΜΗ

Ανόρθωση: Συγχρονισμένη

Τάση εισόδου: 24Vdc

Εύρος τάσης εισόδου: 17-35Vdc

Τάση εξόδου: 12Vdc

Ρεύμα εξόδου: 5A

Ισχύς εξόδου: 36W / 60W / 96W / 120W / 144W

Αποδοτικότητα μετατροπής: 90%

Ρύθμιση τάσης: $\pm 1\%$

Ρύθμιση φορτίου: $\pm 2\%$

Κυματισμός (πλήρους φορτίου): < 150mV

Ρεύμα χωρίς φορτίο: < 100mA

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40...+80°C

Βαθμός προστασίας: IP68

Προστασία: υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα, αντίστροφη πολικότητα εισόδου/εξόδου

Εφαρμογή: ηλεκτροκίνητες, εξαεριστήρες, φορτηγά, Golf Carts, ανελκυστήρες, GPS, κλιματιστικά, LED οθόνες αυτοκινήτων, DVD, LED λαμπτήρες, αισθητικά συστήματα, ηλιακά συστήματα, ηλεκτρικές συσκευές, υδραντλίες, βιομηχανικός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνίες

Υλικό περιβλήματος: πλαστικό υψηλής αντοχής

Διαστάσεις: (ΜxΠxΥ): 58x40x22mm

Μήκος καλωδίου: 13-14cm

Βάρος: 97g

Τιμή: €16,50

R241205 12A

Κωδικός προϊόντος: 502.A04

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ 24VDC ΣΕ 12VDC, 12A ΜΕ ACC ΜΝΗΜΗ

Ανόρθωση: Συγχρονισμένη

Τάση εισόδου: 24Vdc

Εύρος τάσης εισόδου: 17-35Vdc

Τάση εξόδου: 12Vdc

Ρεύμα εξόδου: 12A

Ισχύς εξόδου: 36W / 60W / 96W / 120W / 144W

Αποδοτικότητα μετατροπής: 90%

Ρύθμιση τάσης: $\pm 1\%$

Ρύθμιση φορτίου: $\pm 2\%$

Κυματισμός (πλήρους φορτίου): < 150mV

Ρεύμα χωρίς φορτίο: < 100mA

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40...+80°C

Βαθμός προστασίας: IP68

Προστασία: υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα, αντίστροφη πολικότητα εισόδου/εξόδου

Εφαρμογή: ηλεκτροκίνητες, εξαεριστήρες, φορτηγά, Golf Carts, ανελκυστήρες, GPS, κλιματιστικά, LED οθόνες αυτοκινήτων, DVD, LED λαμπτήρες, αισθητικά συστήματα, ηλιακά συστήματα, ηλεκτρικές συσκευές, υδραντλίες, βιομηχανικός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνίες

Υλικό περιβλήματος: πλαστικό υψηλής αντοχής

Διαστάσεις: (ΜxΠxΥ): 58x40x22mm

Μήκος καλωδίου: 13-14cm

Βάρος: 97g

Τιμή: €20,85





801208 8A

Κωδικός προϊόντος: 502.A05

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ DC/DC, ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΗΧΕΙΑ

Τάση εισόδου: 24, 36, 48, 60, 72Vdc
Εύρος τάσης: 20-80Vdc
Αποδοση: 90%
Τάση εξόδου: 12V
Ρεύμα εξόδου: 8A Μέγιστο
Ισχύς εξόδου: 36W
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 43W
Ρύθμιση τάσης: < 1%
Ρύθμιση φορτίου: < 2%
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C ~ +85°C
Ανόρθωση: συγχρονισμένη
Βαθμός προστασίας: IP68
Θερμοκρασία πλήρους φορτίου: 50°C
Προστασία: υπέρπνση, βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση,
προστασία αντι σοκ
Προστασία αναστραμμένης πολικότητας: Όχι
Διαστάσεις: 74x74x32mm

Τιμή: €36,00



1512B 15A

Κωδικός προϊόντος: 502.A06

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ DC/DC 24 ΣΕ 12V, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ GPS, ΚΑΜΕΡΑ, ΗΧΕΙΑ, ΘΘΟΝΗ CCTV

Τάση εισόδου: 24V DC
Εύρος τάσης εισόδου: 15-40V DC
Αποδοτικότητα: 93% (μισό φορτίο), 91% (πλήρες φορτίο)
Τάση εξόδου: 12V
Ρεύμα εξόδου: 15A μέγιστο
Ισχύς εξόδου: 180W
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 216W
Ρύθμιση τάσης: < 1%
Ρύθμιση φορτίου: < 2%
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40..+80°C
Ανόρθωση: συγχρονισμένη
Βαθμός προστασίας: IP68
Θερμοκρασία πλήρους φορτίου: 50°C
Προστασία: υπέρπνση, βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση,
Προστασία αναστραμμένης πολικότητας: Καμία
Διαστάσεις: 74x74x32mm

Τιμή: €24,00



3012B 30A

Κωδικός προϊόντος: 502.A07

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ DC/DC 24V ΣΕ 12V 30A, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τάση εισόδου: 24V
Εύρος τάσης εισόδου: 15V-40V
Αποδοτικότητα: 93%
Τάση εξόδου: 12V
Ρεύμα εξόδου: 30A Μέγιστο
Ισχύς εξόδου: 360W
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 32W
Ρύθμιση τάσης: < 1%
Ρύθμιση φορτίου: < 2%
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40...+85°C
Ανόρθωση: συγχρονισμένη
Βαθμός προστασίας: IP68
Θερμοκρασία πλήρους φορτίου: 50°C
Προστασία: υπερένταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
Προστασία αναστραμμένης πολικότητας εισόδου: Καμία
Βάρος: 280g
Διαστάσεις: 74x74x32mm

Τιμή: €34,50




1005B 10A

Κωδικός προϊόντος: 502.A08

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ DC/DC 12V24V ΣΕ 5V 10A 50W

Τάση εισόδου: 12V24V
Εύρος τάσης: 10V-40V
Αποδοτικότητα: 93%
Τάση εξόδου: 5V
Ρεύμα εξόδου: 10A μέγιστο
Ισχύς εξόδου: 50W
Ρύθμιση τάσης: < 1%
Ρύθμιση φορτίου: < 2%
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40...+85°C
Ανόρθωση: συγχρονισμένη
Βαθμός προστασίας: IP68
Θερμοκρασία πλήρους φορτίου: 50°C
Προστασία: υπερένταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
Προστασία αναστραμμένης πολικότητας εισόδου: Καμία
NW: 280g
Product size: 74*74*32mm

Τιμή: €19,05

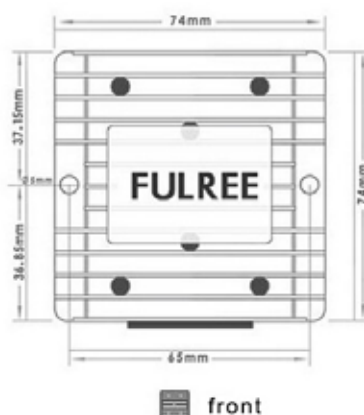


084013805L 5A

Κωδικός προϊόντος: 502.A09

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ DC/DC ΑΠΟ 8-40V ΣΕ 13,8V 5A

Τάση εισόδου: DC 8-40V
Τάση εξόδου: DC 13,8V
Ρεύμα εξόδου: 5A
Ισχύς εξόδου: 69W
Αποδοτικότητα: 92% (μισό φορτίο), 90% (πλήρες φορτίο)
Ρύθμιση τάσης: $\pm 1\%$
Ρύθμιση φορτίου: $\pm 2\%$
Συνεχές ρεύμα: < 150mV
Ανόρθωση: συγχρονισμένη
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40...+80°C
Βαθμός προστασίας: IP68
Προστασία: υπέρνταση, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
Προστασία αναστρεφόμενης πολικότητας εισόδου: Καμία
Εφαρμογή: ηλεκτροκινητήρες, εξαιριστήρες, μηχανικά, φορτηγά, γερανοί, GPS, κλιματιστικά, LED οθόνες αυτοκινήτων, αεροδυναμικά συστήματα, ηλιακά συστήματα, ηλεκτρικές συσκευές, υδραντλίες, βιομηχανικός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνίες κτλ.
Βάρος: 280g

Τιμή: €41,40

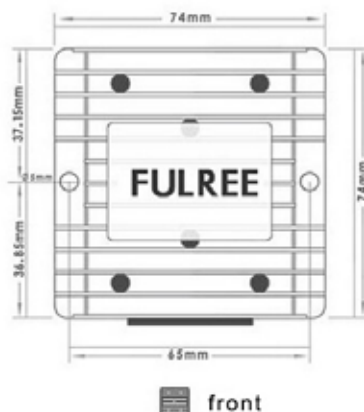


084013805L 10A

Κωδικός προϊόντος: 502.A10

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ DC/DC ΑΠΟ 8-40V ΣΕ 13,8V 10A

Τάση εισόδου: DC 8-40V
Τάση εξόδου: DC 13,8V
Ρεύμα εξόδου: 10A
Ισχύς εξόδου: 69W
Αποδοτικότητα: 92% (μισού φορτίου), 90% (πλήρους φορτίου)
Ρύθμιση τάσης: $\pm 1\%$
Ρύθμιση φορτίου: $\pm 2\%$
Συνεχές ρεύμα (πλήρους φορτίου): < 150mV
Ανόρθωση: συγχρονισμένη
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40...+80°C
Βαθμός προστασίας: IP68
Προστασία: υπέρνταση, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
Προστασία αναστρεφόμενης πολικότητας εισόδου: Καμία
Εφαρμογή: ηλεκτροκινητήρες, εξαιριστήρες, μηχανικά, φορτηγά, γερανοί, GPS, κλιματιστικά, LED οθόνες αυτοκινήτων, αεροδυναμικά συστήματα, ηλιακά συστήματα, ηλεκτρικές συσκευές, υδραντλίες, βιομηχανικός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνίες κτλ.

Τιμή: €41,40

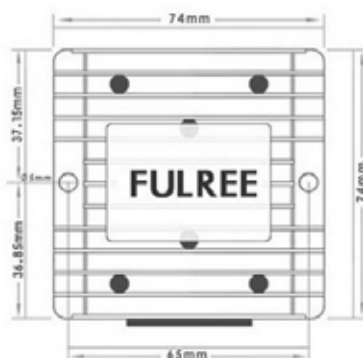

18362410L 10A

Κωδικός προϊόντος: 502.A11

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 24V ΣΕ 24V 10A 240W DC, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ DC/DC 18-36V ΣΕ 24V

Τάση εισόδου: 24V/36Vdc
Εύρος τάσης εισόδου: 18-36Vdc
Αποδοτικότητα: 93%
Τάση εξόδου: 24V
Ρεύμα εξόδου: 10A MAX
Ισχύς εξόδου: 240W
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 288W
Ρύθμιση τάσης: < 1%
Ρύθμιση φορτίου: < 2%
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20...+80°C
Ανόρθωση: συγχρονισμένη
Βαθμός προστασίας: IP67
Θερμοκρασία πλήρους φορτίου: 50°C
Προστασία: υπέρπνταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
Προστασία ανασταμένης πολικότητας εισόδου: Καμία
Διαστάσεις: 74x74x32mm

Τιμή: €57,60



10361210L 10A

Κωδικός προϊόντος: 502.A12

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ DC/DC 10-36V TO 12V 10A DC ΓΙΑ CCTV ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 120W

Τάση εισόδου: 12V
Εύρος τάσης εισόδου: 10-36V DC
Αποδοτικότητα: 93% (half load), 91% (full load)
Τάση εξόδου: 12V
Ρεύμα: 10A μέγιστο
Ισχύς εξόδου: 120W
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 140W
Ρύθμιση τάσης: < 1%
Ρύθμιση φορτίου: < 2%
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40...+80°C
Ανόρθωση: συγχρονισμένη
Βαθμός προστασίας: IP68
Θερμοκρασία πλήρους φορτίου: 50°C
Προστασία: υπέρπνταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
Προστασία ανασταμένης πολικότητας εισόδου: Καμία
Βάρος: 280gr
Διαστάσεις: 74x74x32mm

Τιμή: €57,60



AD12003B 3A

Κωδικός προϊόντος: 502.A13

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ AC/DC 24VAC-12VDC ΣΕ 12V DC 3A

Ανόρθωση: συγχρονισμένη
Τάση εισόδου: AC/DC 24V
Input Voltage Range: AC15-26V DC 20-40V
Τάση εξόδου: DC 12V
ρεύμα εξόδου: 3A
Ισχύς εξόδου: 36W
Αποδοτικότητα: 90%
Ρύθμιση τάσης: $\pm 1\%$
Load regulation: $\pm 2\%$
Θερμοκρασία λειτουργίας: $-40..+80^{\circ}\text{C}$
Βαθμός προστασίας: IP68
Προστασία: υπέρπνση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
Προστασία αναστραμμένης πολικότητας εισόδου: Καμία
Εφαρμογή: ηλεκτροκίνητες, εξαρτηστές, φορτηγά, γερανοί, συστήματα GPS, κλιματιστικά, αεροπλάνα, συστήματα, ηλεκτρικά συστήματα, ηλεκτρικές συσκευές, βιομηχανικός εξοπλισμός, υδραντλίες, τηλεπικοινωνίες
Υλικό περιβλήματος: Πλαστικό
Διαστάσεις: 58x40x22mm
Μήκος καλωδίου εγκατάστασης: 13-14cm

Τιμή: €14,40



AD242405L 5A


Κωδικός προϊόντος: 502.A14

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 24VAC ΣΕ 24VDC, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24V 5A

Ανόρθωση: συγχρονισμένη
Τάση εισόδου: AC 24V
Εύρος τάσης εισόδου: AC 20-28V DC 26-40V
Τάση εξόδου: DC 24V
Ρεύμα εξόδου: 5A
Ισχύς εξόδου: 120W
Αποδοση: $>93\%$
Ρύθμιση τάσης: $\pm 1\%$
Ρύθμιση φορτίου: $\pm 2\%$
Θερμοκρασία λειτουργίας: $-40..+80^{\circ}\text{C}$
Βαθμός προστασίας: IP68
Προστασία: υπέρπνση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα

Εφαρμογή: ηλεκτροκίνητες, εξαρτηστές, φορτηγά, γερανοί, GPS, κλιματιστικά, οθόνες LED αυτοκινήτων, αεροπλάνα, συστήματα, ηλεκτρικά συστήματα, ηλεκτρικές συσκευές, υδραντλίες, βιομηχανικός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνίες
Υλικό περιβλήματος: Αλουμίνιο
Διαστάσεις: 74x74x32mm

Τιμή: €36,00

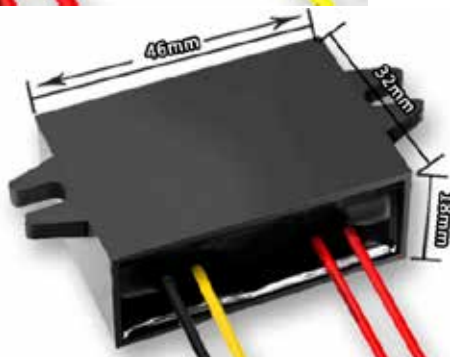

AD4003B

Κωδικός προϊόντος: 502.A15

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 24Vac ΣΕ 12Vdc

Ανόρθωση: συγχρονισμένη
 Τάση εισόδου: 24Vac/dc
 Εύρος τάσης εισόδου: 17-26Vac, 17-40Vdc
 Τάση εξόδου: 12Vdc
 Ρεύμα εξόδου: 1A/2A/3A
 Ισχύς εξόδου: 12W/24W/36W
 Αποδοτικότητα: 85%
 Ρύθμιση τάσης: $\pm 1\%$
 Ρύθμιση φορτίου: $\pm 2\%$
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -25°C - 60°C
 Βαθμός προστασίας: IP68
 Προστασία: υπέρταση, υπερθέρμανση,
 Ανεστρμένη πολικότητα εισόδου: Καμία
 Εφαρμογή: ηλεκτροκινητήρες, εξαεριστήρες, φορτηγά,
 γερανοί, συστήματα GPS, κλιματιστικά, αισθητικά συστήματα,
 ηλιακά συστήματα, ηλεκτρικές συσκευές, βιομηχανικός
 εξοπλισμός, υδραντλίες, τηλεπικοινωνίες
 Υλικό περιβλήματος: Πλαστικό
 Διαστάσεις: 46x32x18mm
 Μήκος καλωδίου εγκατάστασης: 13-14cm
 Βάρος: 65g

Τιμή: €14,40



122440 20A

Κωδικός προϊόντος: 502.A16

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 480W DC 12Vdc ΣΕ 24Vdc

Ανόρθωση: συγχρονισμένη
 Τάση εισόδου: 12Vdc
 Εύρος τάσης εισόδου: 9-23Vdc
 Τάση εξόδου: $24\text{V} \pm 0.25\text{Vdc}$
 Ρεύμα εξόδου: 20A
 Ισχύς εξόδου: 480W
 Αποδοτικότητα: $>95\%$
 Ρύθμιση τάσης: $\pm 1\%$
 Ρύθμιση φορτίου: $\pm 2\%$
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C - $+80^{\circ}\text{C}$
 Βαθμός προστασίας: IP68
 Προστασία: Υπέρταση, υπερτάση, υπερθέρμανση
 Προστασία ανεστραμμένης πολικότητας: Καμία
 Πιστοποίηση: CE/RoHS/FCC
 Υλικό περιβλήματος: Κράμα αλουμινίου
 Διαστάσεις: 100x80x39mm
 Μήκος καλωδίου εγκατάστασης: 13-15cm
 Βάρος: 500g

Τιμή: €75,00



C2410B 10A

Κωδικός προϊόντος: 502.A17

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 12V ΣΕ 24Vdc ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 10A, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 240W

Τάση εισόδου: 12Vdc
Εύρος τάσης εισόδου: DC 10-20V
Αποδοτικότητα: 96%
Τάση εξόδου: 24V
Ρεύμα εξόδου: 10A Μέγιστο
Ισχύς εξόδου 240W
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 296W
Ρύθμιση τάσης: < 1%
Load regulation: < 2%
Θερμοκρασία λειτουργίας: -25..+65°C
Ανόρθωση: συγχρονισμένη
Βαθμός προστασία: IP68
Θερμοκρασία πλήρους φορτίου: 45°C
Προστασία: υπερένταση, υπερρένταση, υπερθέρμανση
Προστασία αναστραμμένης πολικότητας εισόδου: Καμία
Βάρος: 280γρ
Διαστάσεις: 74x74x32mm

Τιμή: €28,50



C2415B 15A

Κωδικός προϊόντος: 502.A18

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 12-24 DC/DC ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 400W

Τάση εισόδου: 12Vdc
Εύρος τάσης εισόδου: DC 10-20V
Αποδοτικότητα: 96%
Τάση εξόδου: 24V
Ρεύμα εξόδου: 15A MAX
Ισχύς εξόδου: 360W
Ρύθμιση τάσης: < 1%
Ρύθμιση φορτίου: < 2%
Θερμοκρασία λειτουργίας: -25..+65°C
Ανόρθωση: συγχρονισμένη
Βαθμός προστασίας: IP68
Θερμοκρασία πλήρους φορτίου: 45°C
Προστασία: υπερένταση, υπερθέρμανση
Προστασία αναστραμμένης πολικότητας εισόδου: Καμία
Βάρος: 280γρ
Διαστάσεις: 74x74x32mm

Τιμή: €40,50



C2402B 5A

Κωδικός προϊόντος: 502.A22

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ DC/DC ΑΠΟ 12 ΣΕ 24, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 5A ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τάση εισόδου: 12Vdc
Εύρος τάσης εισόδου: 10-20Vdc
Αποδοτικότητα: 96%
Τάση εξόδου: 24V
Ρεύμα εξόδου: 5A MAX
Ισχύς εξόδου: 120W
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 144W
Ρύθμιση τάσης: < 1%
Ρύθμιση φορτίου: < 2%
Θερμοκρασία λειτουργίας: -25°..+65°C
Θερμοκρασία πλήρους φορτίου: 45°C
Ανόρθωση: συγχρονισμένη
Βαθμός προστασίας: IP68
Προστασία: υπερένταση, υπερτάση, υπερθέρμανση
Προστασία αναστραμμένης πολικότητας εισόδου: Καμία
Βάρος: 280γρ
Διαστάσεις: 74x74x32mm

Τιμή: €25,50



C2402B 5A

Κωδικός προϊόντος: 502.A23

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 12V ΣΕ 24V, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 24V 50W

Τάση εισόδου: 12Vdc
Εύρος τάσης εισόδου: 10-20Vdc
Αποδοτικότητα: 96%
Τάση εξόδου: 24V
Ρεύμα εξόδου: 2A MAX
Ισχύς εξόδου: 48W
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 55W
Ρύθμιση τάσης: < 1%
Ρύθμιση φορτίου: < 2%
Θερμοκρασία λειτουργίας: -25°..+65°C
Θερμοκρασία πλήρους φορτίου: 45°C
Ανόρθωση: συγχρονισμένη
Βαθμός προστασίας: IP68
Προστασία: υπερένταση, υπερτάση, υπερθέρμανση
Προστασία αναστραμμένης πολικότητας εισόδου: Καμία
Βάρος: 280γρ
Διαστάσεις: 74x74x32mm

Τιμή: €21,90




05111210L 10A

Κωδικός προϊόντος: 502.A25

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 6-9V ΣΕ 12V, 10A

Τάση εισόδου: 5V
Εύρος τάσης εισόδου: 5-11V
Αποδοτικότητα: 93% (μισού φορτίου), 91% (πλήρους φορτίου)
Τάση εξόδου: 12V
Ρεύμα εξόδου: 10A MAX
Ισχύς εξόδου: 120W
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 150W
Ρύθμιση τάσης: < 1%
Ρύθμιση φορτίου: < 2%
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40..+80°C
Θερμοκρασία πλήρους φορτίου: 50°C
Ανόρθωση: συγχρονισμένη
Βαθμός προστασίας: IP68
Προστασία: υπερένταση, υπερθέρμανση
Short-circuit protection
Προστασία βραχυκυκλώματος: όχι, εάν απαιτείται προσθέστε ηλεκτρική ασφάλεια στο θετικό πόλο της εισόδου
Προστασία ανεστραμμένης πολικότητας εισόδου: Καμία
Βάρος: 280G
Product size: 74x74x32mm

Τιμή: €19,50

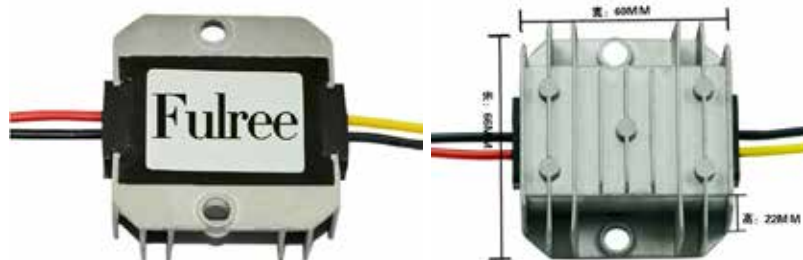

FS11D12A3 3A

Κωδικός προϊόντος: 502.A24

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 6V-9V ΣΕ 12V 3A

Τάση εισόδου: 6V
Έρος τάσης εισόδου: 5-11V
Αποδοτικότητα: 93% (μισού φορτίου), 91% (πλήρους φορτίου)
Τάση εξόδου: 12V
Ρεύμα εξόδου: 3A
Ισχύς εξόδου: 36W
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 43W
Ρύθμιση τάσης: < 1%
Ρύθμιση φορτίου: < 2%
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40..+80°C
Θερμοκρασία πλήρους φορτίου: 50°C
Ανόρθωση: συγχρονισμένη
Βαθμός προστασίας: IP68
Προστασία: υπερέντασης, υπερθέρμανσης
Προστασία βραχυκυκλώματος: όχι, εάν απαιτείται προσθέστε ηλεκτρική ασφάλεια στο θετικό πόλο της εισόδου
Προστασία ανεστραμμένης πολικότητας εισόδου: Καμία
Βάρος: 109g
Διαστάσεις: 66x60x22mm

Τιμή: €19,50



124805L 5A

Κωδικός προϊόντος: 502.A26

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ DC/DC ΑΠΟ 12 ΣΕ 24, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 5A ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τάση εισόδου: 12V/24Vdc
Εύρος τάσης εισόδου: 9-30Vdc
Αποδοτικότητα: 96%
Τάση εξόδου: 48V
Ρεύμα εξόδου: 5A MAX
Ισχύς εξόδου: 240W
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 288W
Ρύθμιση τάσης: < 1%
Ρύθμιση φορτίου: < 2%
Θερμοκρασία λειτουργίας: -25..+65°C
Θερμοκρασία πλήρους φορτίου: 45°C
Ανόρθωση: συγχρονισμένη
Βαθμός προστασίας: IP68
Προστασία: υπερένταση, υπερτάση, βραχυκύκλωμα
Προστασία αναστραμμένης πολικότητας εισόδου: Καμία
Βάρος: 290γρ
Διαστάσεις: 74x74x32mm

Τιμή: €33,00

122430 30A


Κωδικός προϊόντος: 502.A19

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 12V ΣΕ 24V ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24V 30A DC 720W ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Τάση εισόδου: 12Vdc
Εύρος τάσης εισόδου: 10-18Vdc
Αποδοτικότητα: 95%
Τάση εξόδου: 24V
Ρεύμα εξόδου: 30A MAX
Ισχύς εξόδου: 720W
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 900W
Ρύθμιση τάσης: < 1%
Ρύθμιση φορτίου: < 2%
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40..+80°C
Ανόρθωση: συγχρονισμένη
Βαθμός προστασίας: IP68
Θερμοκρασία πλήρους φορτίου: 50°C
Προστασία: υπερένταση, υπερτάση, υπερθέρμανση
Εγκατάσταση εισόδων/εξόδων
Είσοδος-----Θετικό "+"
Γείωση-----Είσοδος/Εξοδος Αρνητικό "-"
Εξοδος-----Θετικό "+"
Βάρος: 1.65kg
Διαστάσεις: 150x127x63mm

Τιμή: €186,00



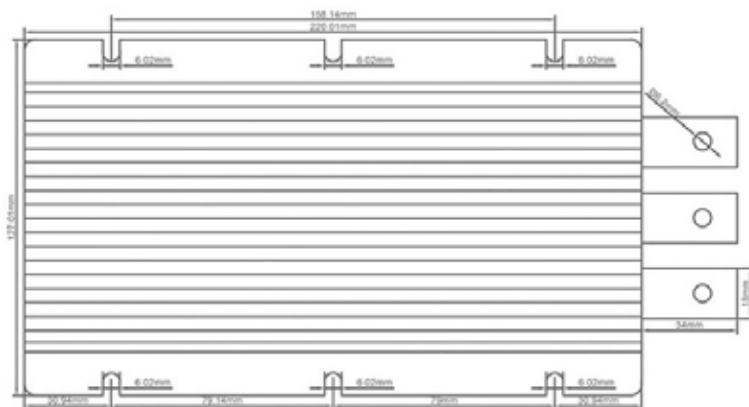

122440 40A

Κωδικός προϊόντος: 502.A20

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 960W/ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ DC/DC12V ΣΕ 24V 40A

Ανόρθωση: συγχρονισμένη

Input Voltage: 12Vdc

Εύρος τάσης εισόδου: 10-16Vdc

Τάση εξόδου: 24Vdc

Ρεύμα εξόδου: 40A

Ισχύς εξόδου: 960W

Αποδοτικότητα: 97.5% (μισό φορτίο), 96% (πλήρες φορτίο)

Ρύθμιση τάσης: $\pm 1\%$

Ρύθμιση φορτίου: $\pm 2\%$

Θερμοκρασία λειτουργίας: $-40..+80^{\circ}\text{C}$

Βαθμός προστασίας: IP68

Προστασία: υπερτάση, υπερτάση, υπερθέρμανση

Input/Output Installation

Εγκατάσταση εισόδων/εξόδων

Είσοδος-----Θετικό "+"

Γείωση-----Είσοδος/Εξοδος Αρνητικό "-"

Εξοδος-----Θετικό "+"

Εφαρμογή: ηλεκτροκινητήρες, εξαεριστήρες, ηχητικά, φορτηγά, γερανοφόρα, GPS, κλιματιστικά, οθόνες LCD αυτοκινητών, DVD, λαμπτήρες LED, αισθητικά συστήματα, ηλιακά συστήματα, ηλεκτρικές συσκευές, υδραντλίες, βιομηχανικός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνίες κτλ.

Πιστοποιήσεις: CE/RoHS/FCC

Υλικό περιβλήματος: Αλουμίνιο με προστασία ενάντια στη σκουριά και την σκόνη.

Διαστάσεις: 220x127x63mm

Βάρος: 2.35kg

Τιμή: €285,00





122450 50A

Κωδικός προϊόντος: 502.A21

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1200W, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ DC/DC 12V ΣΕ 24V DC ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΙΨΩΤΙΚΑ

Ανόρθωση: συγχρονισμένη

Τάση εισόδου: 12Vdc

Εύρος τάσης εισόδου: 10-16Vdc

Τάση εξόδου: 24Vdc

Ρεύμα εξόδου: 50A

Ισχύς εξόδου: 1200W

Αποδοτικότητα: 97.5% (μισό φορτίο), 96% (πλήρους φορτίου)

Ρύθμιση τάσης $\pm 1\%$

Ρύθμιση φορτίου: $\pm 2\%$

Θερμοκρασία λειτουργίας: $-40..+80^{\circ}\text{C}$

Βαθμός προστασίας: IP68

Προστασία: υπερένταση, υπερτάση, υπερθέρμανση

Είσοδος-----Θετικό "+"

Γείωση-----Είσοδος/Εξοδος Αρνητικό "-"

Έξοδος-----Θετικό "+"

Εφαρμογή: ηλεκτροκίνητες, εξαεριστήρες, ηχητικά, φορτηγά, γερανοφόρα, GPS, κλιματιστικά, οθόνες LCD αυτοκινήτων, DVD, λαμπτήρες LED, αισθητικά συστήματα, ηλιακά συστήματα, ηλεκτρικές συσκευές, υδραντλίες, βιομηχανικός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνίες κτλ.


Πιστοποιήσεις: CE/RoHS/FCC

Υλικό περιβλήματος: Αλουμίνιο με προστασία ενάντια στη σκουριά και την σκόνη

Διαστάσεις: 330x127x63mm

Product Weight: 3.2kg

Τιμή: **€444,00**



geree

FULREE



ΚΕΝΤΡΙΚΟ
Μοναστηρίου 361
546 28 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 529639
φαξ. 2310 770345
info@valcom.gr
www.valcom.gr

ΑΠΟΘΗΚΗ
Πάρδος Θεμ. Σοφούλη
Περιοχή Λαχαναγοράς
546 28 Μενεμένη
τηλ. 2310 774061
valcom.wh@gmail.com