

Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok för byte av miljö

Sun Microsystems, Inc.
901 San Antonio Road
Palo Alto, CA 94303
USA

Artikelnummer 806-2672-10
Mars 2000

Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo Alto, CA 94303-4900 USA. Med ensamrätt.

Denna produkt och detta dokument skyddas av upphovsrättslagen och distribueras med en licens som reglerar användning, kopiering, distribution och dekompilering. Ingen del av produkten eller dokumentet får mångfaldigas på något sätt utan skriftligt tillstånd från Sun och Suns licenstagare. Program från övriga företag, t ex teckensnittsteknik, är skyddat av upphovsrätt och tillhandahålls på licens av Suns leverantörer.

Delar av produkten kan härröra från Berkeley BSD-system, som tillhandahålls på licens av University of California. UNIX är ett registrerat varumärke i USA och övriga länder och tillhandahålls på licens med ensamrätt av X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, Sun-logotypen, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2 sun-trademarks; och Solaris är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc i USA och andra länder. Alla SPARC-varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhandahålls och ägs av SPARC International, Inc. i USA och andra länder. Produkter med SPARC-varumärken bygger på en arkitektur som har utvecklats av Sun Microsystems, Inc. Koden och dokumentationen till bildmodulerna DtComboBox och DtSpinBox kommer från Interleaf, Inc. Copyright 1993, Interleaf, Inc. Egennamnet Rolodex® är ett registrerat varumärke som tillhör Rolodex Corporation.

OPEN LOOK och det grafiska användargränssnittet från Sun™ är utvecklade av Sun Microsystems, Inc för användare och licenstagare. Sun erkänner betydelsen av Xerox forskning och utveckling av grafiska användargränssnitt för datorindustrin. Sun har en licens utan ensamrätt från Xerox för Xerox grafiska användargränssnitt, som också omfattar Suns licensinnehavare som använder OPEN LOOK-användargränssnittet och följer Suns skriftliga licensavtal.

BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER: Användning, kopiering eller offentliggörande som utförs av USA:s regering lyder under bestämmelserna i FAR 52.227-14(g)(2)(6/87) och FAR 52.227-19(6/87) eller DFAR 252.227-7015(b)(6/95) och DFAR 227.7202-3(a).

DOKUMENTATIONEN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK".

Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo Alto, Californie 94303-4900 Etats-Unis. Tous droits réservés.

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées du système Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, OpenWindows et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc. Le code et la documentation pour les produits DtComboBox et DtSpinBox ont été fournis par Interleaf, Inc. Copyright 1993, Interleaf, Inc. Le nom Rolodex® est une marque déposée de Rolodex Corporation.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST ACCORDEE, Y COMPRIS DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE DE LA PUBLICATION A REpondre A UNE UTILISATION PARTICULIERE, OU LE FAIT QU'ELLE NE SOIT PAS CONTREFAISANTE DE PRODUIT DE TIERS. CE DENI DE GARANTIE NE S'APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU.



Innehåll

Förord 5

1. Uppgradera från OpenWindows-miljö till Solaris CDE 9

Så här loggar du in i CDE första gången 9

Skrivbordsmiljö 10

CDE-skrivbordet 11

Program och åtgärder 12

Arbeta med filer 13

Fönster och objekt 16

Arbeta med fönster 16

Flytta text och objekt 17

Musen 20

Alfabetiska kortkommandon och specialtangenter 20

Användarinställningar 21

Inställningar för start och avstängning 21

Lägga till egna program 21

Inställningar för ett program 21

Inställningar för färg och teckensnitt 22

Tangentbordsinställningar 22

Musinställningar 23

Utskriftsinställningar 23

Direkthjälp och användardokumentation 23

Index 25

Förord

I *Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok för byte av miljö* får du hjälp med att uppgradera från OpenWindows™-miljön till Solaris™ Common Desktop Environment (CDE).

Solaris CDE är en implementering av den CDE-standard som har utvecklats av Sun Microsystems, IBM, Hewlett-Packard och Novell. Solaris CDE gör program som körs i UNIX®-system portabla och lättanvända. CDE-program är mer intuitiva och mer konsekventa i förhållande till andra operativmiljöer än OpenWindows-miljön.

Solaris CDE har webbfunktioner som gör att du flexibelt kan visa och ändra webbsidor, filer och e-postmeddelanden. Den här boken behandlar den grafiska operativmiljön CDE under följande standardrubriker:

- Skrivbordsmiljö
- Fönster och objekt
- Användarinställningar
- Inloggningssessioner

I vissa fall förklaras skillnaderna mellan funktioner i OpenWindows och CDE-plattformarna. Svar på vanliga frågor finns i tillhörande avsnitt.

I den här boken finns bara en översikt över funktionerna i CDE-miljön. Mer detaljerad information om alla aspekter av CDE som tas upp i boken finns i *Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok* och i direkthjälpvolymerna för CDE.

Obs! Solaris Common Desktop Environment kallas i fortsättningen vanligen för CDE.

Beställa Sun-dokumentation

Hos Internetbokhandeln Fatbrain.com säljs valda delar av produktokumentationen från Sun Microsystems, Inc.

En lista över vilken dokumentation som finns och anvisningar för hur du beställer den finns på Sun Documentation Center hos Fatbrain.com på <http://www1.fatbrain.com/documentation/sun>.

Sun-dokumentation online

På docs.sun.comSM kan du hämta och läsa teknisk dokumentation från Sun online. Du kan bläddra i arkivet eller söka efter en viss boktitel eller ett ämne. Adressen är <http://docs.sun.com>.

Typografiska markeringar

Följande tabell beskriver de typografiska markeringar som används i den här boken.

TABELL P-1 Typografiska konventioner

Teckensnitt eller symbol	Betydelse	Exempel
AaBbCc123	Namn på kommandon, filer och kataloger, utdata på skärmen	Redigera <code>.login</code> -filen. Använd <code>ls -a</code> för att visa en lista över alla filer. <code>datornamn%</code> , du har fått e-post.
AaBbCc123	Text du skriver in själv och alltså inte utdata från datorn	<code>datornamn% su</code> Lösenord:

TABELL P-1 Typografiska konventioner (forts.)

Teckensnitt eller symbol	Betydelse	Exempel
<i>AaBbCc123</i>	Platshållare för kommandoraden: ersätt texten med ett verkligt namn eller värde.	Om du vill ta bort en fil skriver du rm <i>filnamn</i> .
<i>AaBbCc123</i>	Boktitlar, nya ord eller termer eller ord som ska framhåvas.	Läs kapitel 6 i <i>Användarhandbok</i> . Dessa kallas <i>klassalternativ</i> . Du måste vara <i>root</i> för att kunna göra detta.

Skaladtext i kommandoexempel

Följande tabell innehåller standardledtexten och superanvändarledtexten för C-skäl, Bourne-skäl och Korn-skäl.

TABELL P-2 Ledtexter

Skäl	Ledtext
Ledtext för C-skäl	<code>datornamn%</code>
Superanvändarledtext för C-skäl	<code>datornamn#</code>
Ledtext för Bourne-skäl och Korn-skäl	<code>\$</code>
Bourne-skäl och Korn-skäl superanvändarledtext i skalet	<code>#</code>

Uppgradera från OpenWindows-miljö till Solaris CDE

I det här kapitlet får du veta hur du använder CDE-miljön första gången om du redan känner till OpenWindows-miljön. Du får hjälp med CDE-inloggningsprocessen, och sedan behandlas olika aspekter av CDE-miljön.

- "Så här loggar du in i CDE första gången" på sidan 9
- "Skrivbordsmiljö" på sidan 10
- "Fönster och objekt" på sidan 16
- "Användarinställningar" på sidan 21
- "Direkthjälp och användardokumentation" på sidan 23

I vissa fall förklaras skillnaderna mellan funktioner i OpenWindows och CDE-plattformarna.

I den här boken beskrivs inte CDE i detalj. Mer uttömmande information och beskrivningar finns i *Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok* och i direkthjälpvolymerna för CDE.

Så här loggar du in i CDE första gången

- 1. Visa inloggningsskärmen på arbetsstationen.**
- 2. Välj Session på Alternativ-menyn.**
- 3. Välj CDE (Common Desktop Environment).**

CDE-logotypen visas på inloggningsskärmen.

4. Skriv ditt användarnamn och klicka på OK.

Använd ditt standardanvändarnamn och lösenord för UNIX. Om du har använt OpenWindows förut kan du försöka använda det användarnamn och lösenord som du använde i den miljön. I annat fall tar du kontakt med systemadministratören.

Du uppmanas att skriva ditt lösenord.

5. Skriv ditt lösenord och klicka på OK.


Standardarbetsytan i CDE (Huvudgruppen) och ett välkomstmeddelande visas.

Obs! Mer information om inloggning finns i ”Kapitel 2: Starta en skrivbordsession” i *Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok*.

Läs nu följande avsnitt och utforska skrivbordsmiljön i CDE.

Skrivbordsmiljö

I grafiska miljöer, t ex CDE- och OpenWindows-skrivbordsmiljöerna, representeras program, filer och tjänster som är tillgängliga för användaren med fönster och andra objekt. När du loggar in i CDE, visas *CDE-skrivbordet*.

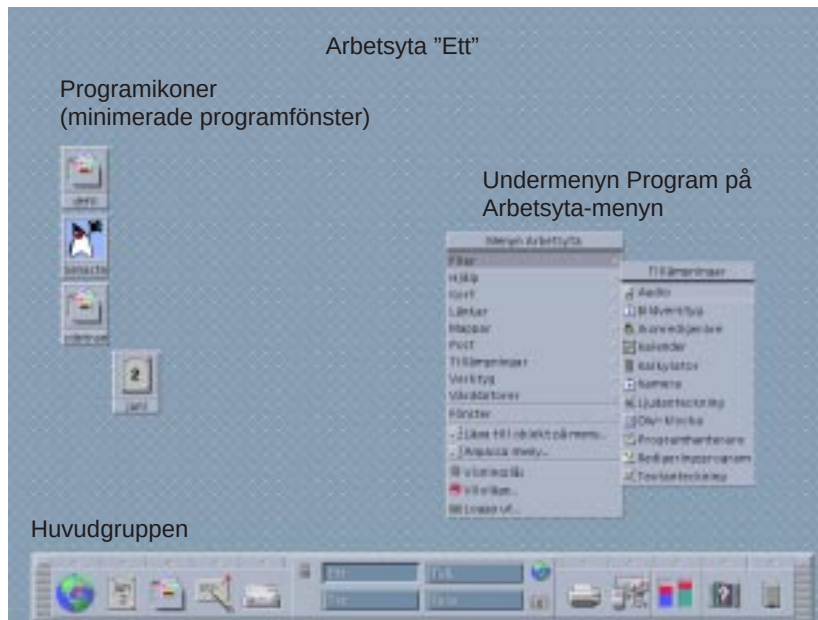

Figur 1-1 CDE-skrivbordet

CDE-skrivbordet


CDE-skrivbordet består av *Huvudgruppen* ovanför en vald *arbetsyta* eller skärmbakgrund. I *Huvudgruppen* visas information om arbetsstationen. Härifrån kan du också köra program, logga ut och växla mellan arbetsytor. Program som körs representeras av fönster och ikoner på arbetsytan. Precis som i OpenWindows finns det också en *Arbetsyta-menyn*.

Huvudgruppen

Huvudgruppen (se Figur 1-2) är en samling kontroller och skrivbordstjänster som används ofta. De är tillgängliga i alla arbetsytor.

Vissa kontroller i Huvudgruppen har tillhörande panelundermenyer. På panelundermenyerna finns grupper av kontroller med närliggande funktioner. Om du vill öppna en panelundermeny klickar du på triangeln ovanför kontrollen i Huvudgruppen. Om du vill stänga panelundermenyn klickar du på den omvända triangeln.

Med kontrollerna i Huvudgruppen kan du öppna de flesta program. Program som inte har en kontroll i Huvudgruppen kan öppnas med Programhanteraren.

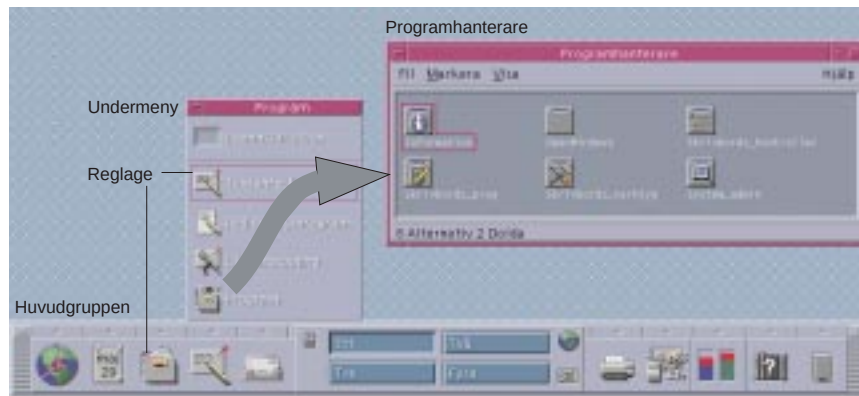

Figur 1–2 Huvudgruppen och Programhanteraren

Tips! Du kan minimera Huvudgruppen om du behöver mer plats på skrivbordet.

Arbetsytor

Arbetsytor kan beskrivas som separata fönster eller skrivbord. Du kan bara visa en arbetsyta åt gången, men program i olika arbetsytor kan köras samtidigt. Om du vill visa en annan arbetsyta klickar du på motsvarande knapp i *val för arbetsyta* mitt i Huvudgruppen.

Som standard är fyra arbetsytor tillgängliga. De är numrerade från ett till fyra.

Tips! Du kan ange om ett program ska visas i en eller alla arbetsytor genom att klicka med den tredje musknappen på fönsterramen och välja ett objekt på snabbmenyn.

Arbetsyta-menyn

När du klickar med den tredje musknappen i ett ledigt område i arbetsytan, visas Arbetsyta-menyn. På menyn finns objekt i Huvudgruppen och Programhanteraren. De flesta program finns på Program-menyn (se Figur 1–1).

Program och åtgärder

I CDE kör du ett program genom att klicka på dess kontroll i Huvudgruppen, dubbelklicka på dess ikon i Programhanteraren eller välja det på Arbetsyta-menyn.

Uppgift eller funktion	OpenWindows-metod	CDE-metod
Köra ett program från skrivbordet	Välj ett menykommando på Arbetsyta-menyn	Klicka på en kontroll i Huvudgruppen Välj ett menykommando på Arbetsyta-menyn Dubbelklicka på en ikon i Programhanteraren
Lägg till ett eget program i Huvudgruppen	Ej tillämpligt (ingen Huvudgrupp)	Släpp en programikon på ett område där du kan släppa objekt på en undermeny
Kör ett OpenWindows-program	Välj ett menykommando på Arbetsyta-menyn	Dubbelklicka på en ikon i OpenWindows-mappen i Programhanteraren

Du kan också köra ett program genom att släppa en fil i ett område där du kan släppa objekt i Huvudgruppen. Om du t ex släpper en fil på skrivarikonen skrivs filen ut.


Tips! Du kan också starta ett program genom att skriva UNIX-kommandon på en kommandorad i ett terminalfönster. Du visar ett terminalfönster genom att välja Denna värd på undermenyn Värddar i Huvudgruppen.

Om Programhanteraren

I Programhanteraren kan du ordna programmen så att du lätt kommer åt dem genom att placera ikonerna i särskilda mappar. Du kan t ex starta OpenWindows-program med ikoner i mappen OpenWindows (se Figur 1–2).

Arbeta med filer

Precis som i Open Windows ingår programmen Filhanteraren och Sök fil med alla funktioner i CDE. På panelundermenyn Filer kan du öppna de här programmen och andra program och verktyg som har med filhantering att göra.

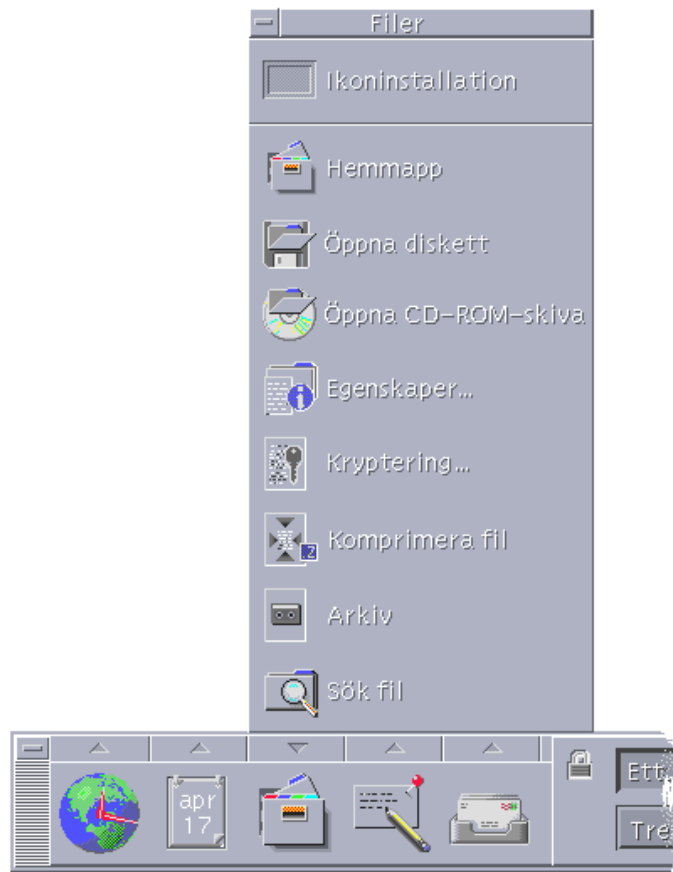

Figur 1-3 Filer, panelundermeny

I Filhanteraren och Sök fil representeras filer och mappar av ikoner som visar vilken typ de tillhör. Om du klickar med den tredje musknappen visas alternativ för det markerade objektet, och om du dubbelklickar på ett objekt anropas standardåtgärden för objektet. Om du t ex dubbelklickar på en komprimerad fil expanderas den, och om du dubbelklickar på en ljudfil spelas den upp.

Uppgift eller funktion	OpenWindows-metod	CDE-metod
Så här söker du efter en fil	Välj Sök på Fil-menyn i Filhanteraren	Klicka på Sök fil på panelundermenyn Filer
Så här utför du en åtgärd för en fil	Klicka med den tredje musknappen och välj ett kommando på snabbmenyn	Klicka med den tredje musknappen och välj ett kommando på snabbmenyn Dra filen och släpp den i ett lämpligt område där du kan släppa objekt Klicka på en kontroll panelundermenyn Filer
Skriva ut en fil	Markera en fil i Filhanteraren och välj Skriv ut på Fil-menyn	Släpp filen på skrivarkontrollen i Huvudgruppen
Öppna en diskett eller CD-ROM-skiva	Välj Kontrollera diskettenhet på Fil-menyn i Filhanteraren	Klicka på Öppna diskett eller Öppna CD-ROM på panelundermenyn Filer

Ta bort filer

Precis som i OpenWindows finns det en *papperskorgsfunktion* i CDE. Papperskorgen är en tillfällig lagringsplats för objekt (filer och mappar) som ska tas bort.

Du kan flytta markerade objekt till Papperskorgen genom att dra och släppa, genom att använda menykommandon eller genom att trycka på Delete-tangenten. När ett objekt har flyttats till Papperskorgen visas det inte längre i den ursprungliga mappen.

I OpenWindows kan du välja att tömma papperskorgen när du avslutar Filhanteraren.


Om du vill radera borttagna filer permanent i CDE använder du kontrollen Töm papperskorg på panelundermenyn Papperskorg. Om du vill radera borttagna filer permanent i OpenWindows använder du knappen Töm papperskorgen i programmet Papperskorg eller väljer alternativet att papperskorgen ska tömmas när du avslutar Filhanteraren.

Fönster och objekt

Fönster, ikoner, dialogrutor osv ser något annorlunda ut och används på ett något annat sätt i CDE-miljön än i OpenWindows-miljön.

Arbeta med fönster

Programfönster har gemensamma kontroller, namnområden och handtag. Några av dessa visas i följande figur.

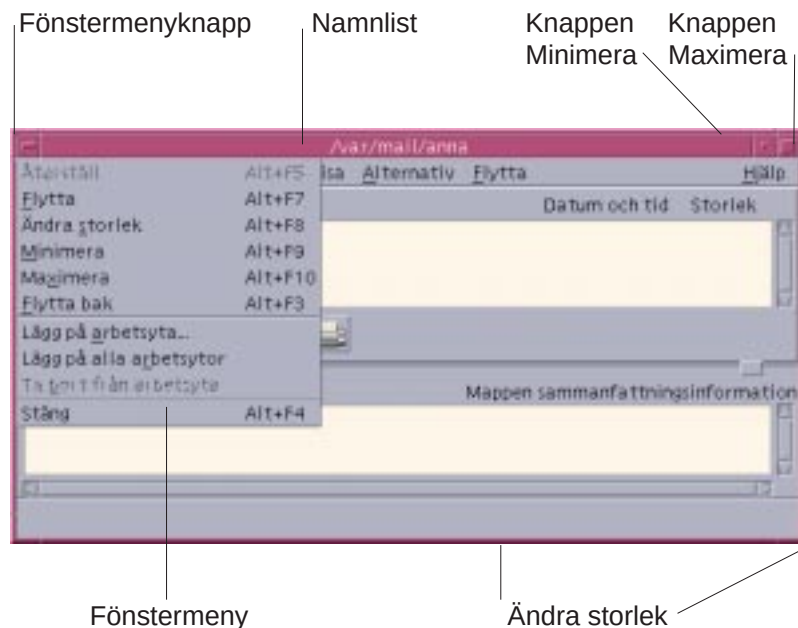

Figur 1-4 Fönsterkontroller i CDE

När du använder *Minimera* omvandlas fönstret till en ikon, och när du använder *Maximera* förstoras fönstret till den största möjliga storleken, dvs hela skärmen.

I CDE och OpenWindows betyder *stänga* olika saker: När du stänger ett CDE-fönster avslutas programmet, men när du stänger ett OpenWindows-fönster visas programmet som en ikon och fortsätter att köras.

TABELL 1-1 Jämförelse av fönsterkontroller

Uppgift eller funktion	OpenWindows-metod	CDE-metod
Minimera ett fönster	Välj Stäng på Fönster-menyn	Klicka på knappen Minimera
Förstora eller maximera ett fönster	Dubbelklicka på fönsterramen (expanderar vertikalt)	Klicka på knappen Maximera (fönstret täcker hela skärmen)
Ta bort snabbfönster och dialogrutor	Klicka på nålen	Välj Stäng eller Avsluta på Fönster-menyn Klicka på knappen Stäng eller Avbryt i dialogrutan
Avbryta ett program	Välj Avsluta på Fönster-menyn.	Välj Stäng på Fönster-menyn eller Avsluta på Fil-menyn
Flytta ett fönster	Dra i fönsterramen (utom i hörnen)	Dra i namnlisten

Obs! Att stänga ett fönster är inte detsamma som att stänga en fil i ett program. När du t ex väljer Stäng på Fil-menyn i ett CDE-program stängs filen, men programfönstret fortsätter vanligen att vara öppet.

Se även ”Kapitel 1: Grundkunskaper” i *Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok*.

Flytta text och objekt

I CDE ingår en urklippsfunktion, en dra-och-släpp-funktion och en kopieringsfunktion.

Urklipp

I CDE ingår en urklippsfunktion som kan hantera text och bilder samtidigt. I de flesta CDE-program finns en Redigera-meny med standardkommandon för urklippsfunktioner (Klipp ut, Kopiera och Klistra in). Du kan också använda följande tangenkombinationer för kommandona Klipp ut, Kopiera och Klistra in.

TABELL 1-2 Jämförelse mellan tangenter för urklippsfunktioner

Uppgift eller funktion	OpenWindows-tangenter	CDE-tangenter
Klipp ut	Meta+X eller Klipp ut	Alt+X eller Ctrl+Delete eller Klipp ut
Kopiera	Meta+C eller Kopiera	Alt+C eller Ctrl+Insert eller Kopiera
Klistra in	Meta+V eller Klistra in	Alt+V eller Skift+Insert eller Klistra in

Dra och släppa

Precis som i OpenWindows kan du i CDE dra ett markerat objekt eller markerad text från en plats till en annan i ett program eller från ett program till ett annat. Till skillnad från OpenWindows kan du i CDE inte släppa objekt på en minimerad programikon, men du kan släppa objekt och text i Huvudgruppen.

TABELL 1-3 Dra-och-släpp-funktioner

Uppgift eller funktion	OpenWindows-funktion	CDE-funktion
Släppa en ikon på arbetsytan	Startar ett program	Skapar en referens till objektet (originalobjektet visas fortfarande i Filhanteraren).
Släppa text eller filer i meddelandeområdet i Postverktyget	Infogar i meddelandetexten	Stöds endast för Skriv-fönstret. Infogar text vid insättningspunkten och bifogar filer.
Släppa text eller filer i bilageområdet i Postverktyget	Bifogar meddelanden	Bifogar filer i det meddelande som skrivs. Bifogar den släppta texten som en textfil.

TABELL 1-3 Dra-och-släpp-funktioner (forts.)

Släppa text i ett textfönster	Texten visas där den släpps	Texten visas vid insättningspunkten (samma sak som att välja Infoga på Fil-menyn).
Släppa en fil på ett minimerat program	Programmet kör standardåtgärden (t ex att öppna eller skriva ut filen) om den tillhör rätt typ	Stöds inte.

Se även ”Kapitel 1: Grundkunskaper” i *Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok*.

Kopieringsknapp

I OpenWindows kallades den andra musknappen för JUSTERA, eftersom den användes för att markera texten till höger om en plats som markerades med den första musknappen. I CDE används den andra musknappen som en textdupliceringsknapp, alltså för *duplicering* eller kopiering av markerad text.

Det går snabbare att duplicera än att kopiera och klistra in eller dra och släppa, särskilt om du snabbt vill kopiera en lång filsökväg till Filhanteraren eller när du vill kopiera kommandon i ett terminalfönster. Innehållet i urklippsminnet påverkas inte när du använder duplicering.

▼ Så här duplicerar du markerad text

- 1. Markera den text som du vill duplicera genom att hålla ned den första musknappen och dra markören över texten.**
- 2. Släpp den första musknappen.**
- 3. Peka med musen där du vill duplicera texten och klicka med den andra musknappen.**

Texten kopieras till den nya platsen, men den tas inte bort från den ursprungliga platsen.

- 4. Om du vill kan du upprepa steg 2 och duplicera texten på flera platser.**

Musen

I CDE används alla tre musknapparna (i tillämpliga fall) för att tillhandahålla alla funktioner för att peka och klicka, dra och släppa samt duplicera, enligt ovan.

I CDE håller du ned Ctrl-tangenten och klickar med den första musknappen om du vill markera flera element i ett fönster. I OpenWindows använder du den andra musknappen. Du kan t ex använda den här tangent- och muskombinationen när du markerar flera filer i Filhanteraren och när du markerar flera meddelanden i listan över meddelanderubriker i Postverktyget.

Alfabetiska kortkommandon och specialtangenter

Till skillnad från i OpenWindows-program kan du i CDE-program använda *kortkommandon*, dvs tangentkombinationer som är lätta att komma ihåg, för att välja menykommandon utan att använda musen. Kortkommandot för ett menykommando anges med en understruken bokstav i namnet på menykommandot, t ex bokstaven F i Fil-menyn i Filhanteraren. Du aktiverar en meny genom att trycka på Alt-tangenten och den tangent som motsvarar den understrukna bokstaven, t ex Alt+F om du vill aktivera Fil-menyn i Filhanteraren.

Precis som OpenWindows stöder CDE de standardtangentbord som hör till Sun™ Workstations™. På tangentbord till IA-baserade system måste du använda särskilda tangentkombinationer i stället för de tangenter som inte finns, t ex Ctrl+Alt i stället för Meta-tangenten.

Uppgift eller funktion	OpenWindows-metod	CDE-metod
Så här öppnar du en meny	Peka och klicka	Peka och klicka med musen. Använda kortkommandon (Alt+ <i>understruken</i>).
Så här byter du fokus från ett programfönster till ett annat	Klicka i fönstret	Klicka i fönstret eller tryck på Alt+Tab flera gånger tills fokus finns i fönstret.
Tangentkopplingar	OpenWindows-standard	CDE-standard (samma som OpenWindows-standard).
Delete-tangenten	Tar bort föregående tecken	Tar bort nästa tecken.

Användarinställningar

Du gör de flesta användarinställningar i programmet Desktop Controls i Programhanteraren som finns i Huvudgruppen.



Inställningar för start och avstängning

Som standard sparar CDE den *aktuella sessionen*, dvs information om de program som körs när du loggar ut, och återupptar den aktuella sessionen nästa gång du loggar in. Du kan ändra den här inställningen och andra inställningar för inloggning genom att klicka på Start i Inställningar.

Tips! Ändra i filen `$HOME/.dtpofil` om du vill ange inloggningsinställningar för CDE-inloggningsskärmen. (I OpenWindows ändrade man i filen `$HOME/.login` eller filen `$HOME/.profile`.)

Lägga till egna program

- Du kan lägga till ett program i Huvudgruppen genom att släppa programikonen i ett installationsikonsområde på en panelundermeny.
- Om du vill lägga till ett program i Programhanteraren anger du en åtgärd för det.
- Om du vill lägga till ett program på Arbetsyta-menyn klickar du på Lägg till objekt på meny på panelundermenyn Verktyg.

Inställningar för ett program

I CDE-program anger du inställningar som bara gäller för ett program genom att välja Alternativ eller Format på Fil- eller Alternativ-menyn. I

OpenWindows-program väljer du sådana inställningar i dialogrutan Egenskaper som du öppnar på Arbetsyta-menyn.

Inställningar för färg och teckensnitt

I dialogrutan Färg i Inställningar ändrar du färger. Klicka på Teckensnitt om du vill ändra teckensnitt, stil eller teckenuppsättning samt om du vill lägga till eller ta bort teckensnittsgrupper.

Inställningar är CDE:s motsvarighet till dialogrutan Egenskaper för arbetsytan i OpenWindows.

Obs! Försäkra dig om att du vet vad du ändrar på skrivbordet eftersom vissa färgkombinationer kanske inte ger dig bästa möjliga resultat. Mer information finns under `ColorUse`, `dynamicColor`, `foregroundColor`, `shadowPixmap` och i avsnittet `Color Server` i direkthjälpsavsnitten (man-sidorna) `dtsession(1)` eller `dtstyle(1)` i `/usr/dt/man/man1`.

Blinkande färger

Om du arbetar med en arbetsstation som inte har ett 24-bitars grafikkort, kan det uppstå ett fenomen som kallas *blinkande färger* när du kör vissa program. Detta innebär att programmet visas med fel färger, medan resten av skrivbordsmiljön visas på vanligt sätt. När programmet har fokus visas det med rätt färger, men resten av skrivbordsmiljön visas med fel färger. Det här beror på grundläggande begränsningar i X Windows-systemet.

Om du har stött på problemet med blinkande färger i OpenWindows träffar du förmodligen på det i CDE också. Du kan undvika blinkande färger med hjälp av inställningen Antal färger i dialogrutan Färg i Inställningar.

Tangentbordsinställningar

CDE stöder standardtangentskombinationerna för OpenWindows.

Tangentbordsinställningar i OpenWindows överförs dock inte till CDE, och du måste därför göra sådana inställningar igen i CDE. Se ”kapitel 7: Anpassa skrivbordsmiljön” i *Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok*.

Information om hur du ändrar UNIX®-tangentsbordskopplingarna finns i ”kapitel 10: Använda Textredigeraren” i *Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok*.

Musinställningar

CDE stöder möss med tre knappar. Om du vill ändra inställningar för musen klickar du på Mus i Inställningar. Standardinställningarna för musen bör vara desamma i CDE. Om du vill ändra dina standardinställningar, använder du dialogrutan Mus i Inställningar. I CDE kallas musknapparnas placering *Vänster- eller högerhänt*.

Utskriftsinställningar

I CDE hittar du utskriftsstatus och utskriftskommandon på panelundermenyn Egna skrivare i Huvudgruppen. Vissa skrivarinställningar kräver att systemadministratören redigerar konfigurationsfilerna.


Direkthjälp och användardokumentation

Med AnswerBook2[®]-kontrollen på panelundermenyn Hjälp kan du öppna onlinedokumentationen för Solaris Common Desktop Environment. I onlinedokumentationen kan du bläddra hierarkiskt, söka i hela texten och använda hypertextlänkar.

Du kan också använda hjälpvolymerna. Du kan öppna direkthjälpen genom att

- Trycka på Hjälp-tangenten
- Välja Hjälp på menyraden i ett program
- Klicka på någon av kontrollerna på panelundermenyn Hjälp
- Välja Hjälp på Arbetsyta-menyn

Till skillnad från OpenWindows har hjälpvolymerna i CDE ett fullständigt index, innehållsförteckning för flera volymer och klipp-och-klistra-funktioner.

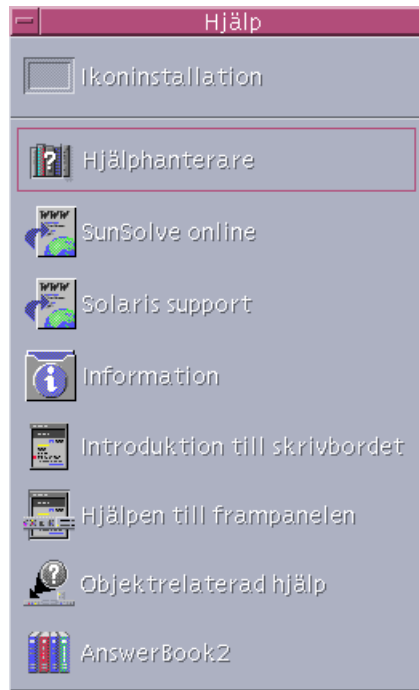

Index

A

aktuell session 21
alternativ 21
AnswerBook, öppna 23
användarinställningar 21
användarnamn 10
arbetsyta, definition av 12
avsluta, definition av 16

B

Backstegstangenten, funktion 21
bilder, flytta och kopiera 17

C

CDE, definition av 5

D

Delete-tangenten, funktion 21
dialogrutor
 utseende och användning 16
direkthjälp, öppna 23
dra och släppa
 i CDE 18

E

egenskaper 21
egna program
 installera 13

F

filer, i CDE 13
Filer, panelundermeny 13
Filhanteraren, dra och släppa 19
färg, ändra 22
fönster
 i CDE 16
 utseende och användning 16

G

globala alternativ 21

H

hantera filer 13
Huvudgruppen 11

I

IA-system
 tangentbord 20
ikoner, utseende och användning 16
inloggning, ange inställningar 21
inställningar 21
Inställningar 22

K

knappar, i CDE 16
kommandoradsåtgärd 13
kontroller, Huvudgruppen 11
kopieringsfunktion 17
kortkommandon 20

köra ett program:
 genom att dra och släppa 13
 i OpenWindows och CDE 13

L

logga in i CDE 9
lägga till program
 i CDE 21

M

markera flera 20
markera objekt 20
maximera 16
menyer, i CDE 16
menyn Arbetsyta
 definition 12
 plats i 13
minimera 16
mus
 i CDE 16
 ändra funktioner 23
musknappar
 Justera 19
 Kopiering 19

O

objekt, flytta och kopiera 17
OpenWindows
 frequently asked questions 5
 programmets plats 13

P

panelundermenyer 11
Postverktyget, dra och släppa i 19
program
 lägga till i CDE 21
 på skrivbordet 12
programhanteraren 11
 använda 13

S

skriva ut 23
skrivbordsinloggning 9
snabbkommandon 20, 22
specialtangenter 20
start, ange inställningar 21
stänga
 definition av 16
 fönster 16
 fönster och filer 17
stänga fönster 16
söka efter filer 13

T

tangentbordsfunktioner, ändra 22
teckenstorlek, ändra 22
terminalprogram, köra
 köra 13
text, flytta och kopiera 17
Texthanteraren, dra och släppa 19

U

undermenyn Program på menyn Arbetsyta,
 använda 12
understruken bokstav
 på menyer 20
UNIX-kommandon
 skriva i CDE 13
urklippsfunktion 17

V

val för arbetsyta 12
vanliga frågor 22

Special Characters

åtgärder 12